

## РАСШИРИТЕЛЬ ЗОН CZ6


Расширитель зон CZ6 предназначен для увеличения числа входов GSM коммуникатора G5 v6.

*При использовании расширителя CZ6, некоторые свойства коммуникатора G5 v6 изменяются!*

Свойства и параметры:

1. Шесть входов с сопротивлением в конце линии EOL=2,2 кОм. Допустимые пределы отклонения сопротивления от 1,5 до 3,9 кОм. Не чувствительность входов к «дребезгу» контактов 240 мс.
2. Два светодиода (VD10 и VD11) показывающие действие расширителя.
3. Напряжение питания 12,6 В. Допустимые пределы отклонения напряжения питания от 10 до 15 В. Потребляемый ток не более 60 мА.
4. Расширитель зон CZ6 работает в диапазоне температур от -10°C до +55°C и относительной влажности до 95% при +20°C.

Индикация:

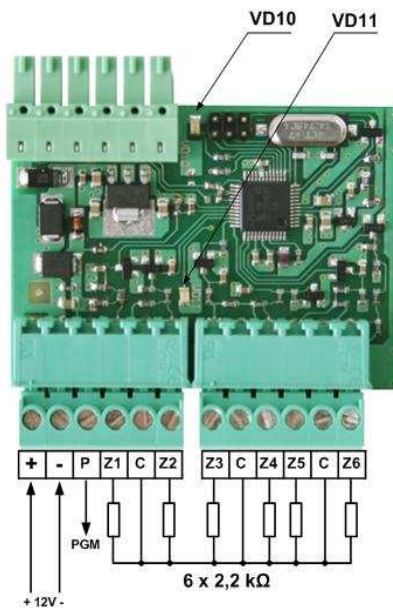

LED	Действие	
VD11	Мигает редко	Все зоны исправны
	Мигает часто	Есть нарушенны зоны
VD10	Мигает поочерёдно	Запуск G5 (30 с.)
	Светит постоянно	Передаются данные

При срабатывании входа передаётся сообщение:

E 130 98 001...006

При восстановлении входа передаётся сообщение:

R 130 98 001...006

Примечание:

При программировании модуля G5 v6, установите действие с модулями сопряжения:

[Ctrl]+[F5] – [INTERFACE Cx]